


Sundolitt S100SL

April 2023

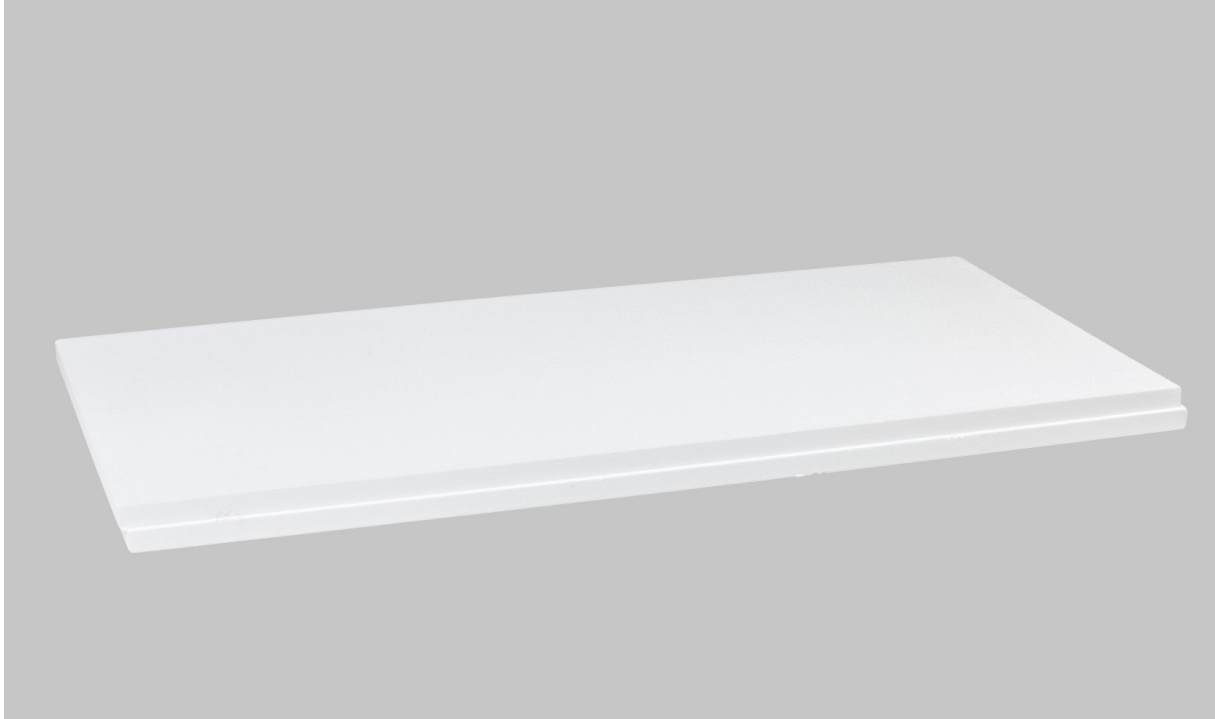

Sundolitt S100SL är falsade skivor tillverkade av expanderad polystyren och används som isolering i grund, prefabväggar och kombinationstak. Fungerar även utmärkt som lättfyllnad i mark där det finns behov av att lätta marktrycket.

Sundolitt S100SL tillverkas i skivor som är 1180x2380 i 100 mm tjocklek, men kan även beställas i ett flertal olika tjocklekar beroende på volym. Kontakta oss för mer information.

Specifikationer		
Densitet (kg/m ³)		ca 20
Karakteristisk tryckhållfasthet (kPa)	Vid korttidslast fkk	100
Tillåten långtidslast (kPa)	3% totaldeformation	35
Tillåten långtidslast (kPa)	2% krypdeformation	30
Värmekonduktivitet (W/mK)	Deklarerat värde (dek)	0,037
Format (mm)	1180x2380	Se hemsidan för std. tjocklekar